


Dokumentation E-Mail einrichten mit Mozilla Thunderbird Erstverwendung

➤ Mit "Ihredomain.ch" ist Ihre persönliche Domain gemeint.

1. Thunderbird starten (Start -> Alle Programme -> Mozilla Thunderbird)
2. Wählen Sie "E-Mail" aus

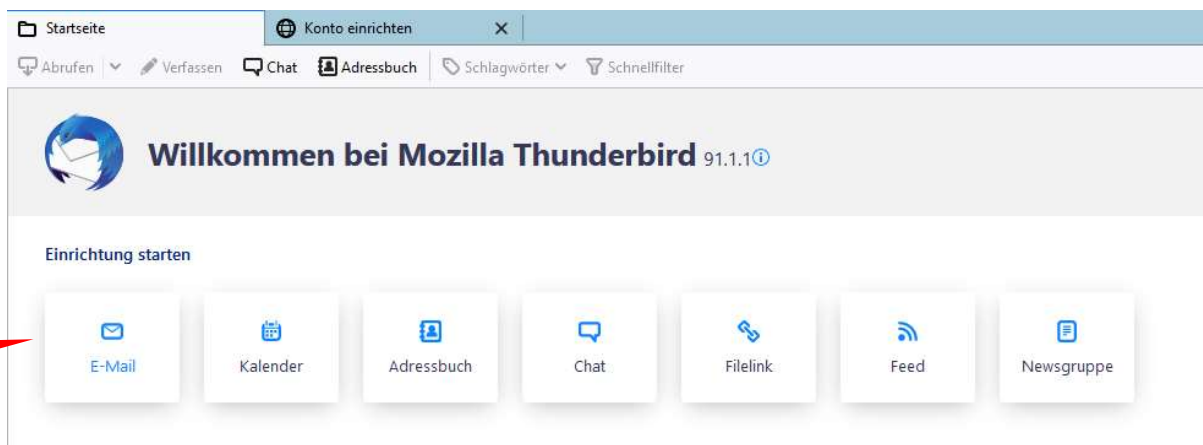

3. Geben Sie Ihren Namen ein (Der Name, welcher dem Empfänger angezeigt wird)
4. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein
5. Geben Sie Ihr Passwort ein
6. Häkchen "Passwort speichern" anwählen
7. Klicken Sie auf "Manuell einrichten"

Bestehende E-Mail-Adresse einrichten

Geben Sie zur Verwendung Ihrer derzeitigen E-Mail-Adresse deren Zugangsdaten ein.
Thunderbird wird automatisch nach funktionierenden und empfohlenen Server-Konfigurationen suchen.

Ihr vollständiger Name
Hans Muster

E-Mail-Adresse
hans.muster@ihredomain.ch

Passwort
.....

Passwort speichern

[Manuell einrichten](#)

Ihre Zugangsdaten werden nur lokal auf Ihrem Computer gespeichert.

8. Wählen Sie „IMAP“ oder „POP3“

IMAP

Wählen Sie IMAP, falls Sie auf **mehreren** Geräten mit Ihren E-Mails arbeiten

Bei IMAP werden Ihre Mails auf dem Server gespeichert und nicht automatisch gelöscht. Falls der Speicherplatz zur Neige geht, müssen Sie Ihre alten Mails manuell löschen, da sonst keine neuen Mails empfangen werden können.

Vorteil: Mails auf mehreren Geräten z.B. PC, Laptop, Handy, Webmail

Nachteil: Mails müssen manuell gelöscht werden

POP

Wählen Sie POP3, falls Sie nur auf **einem** Gerät mit Ihren E-Mails arbeiten.

Bei POP3 werden Ihre Mails auf den PC heruntergeladen und bleiben nur 14 Tage auf dem Server gespeichert.

Vorteil: Keine Speicherplatz-Probleme auf dem Server

Nachteil: Arbeiten mit nur einem Gerät z.B. PC oder Laptop

Manuelle Einrichtung

POSTEINGANGS-SERVER

Protokoll: IMAP 8

Hostname: IMAP
POP3

Port: 0

Verbindungssicherheit: Automatisch erkennen

Authentifizierungsmethode: Automatisch erkennen

Benutzername: hans.muster@ihredomain.ch

POSTAUSGANGS-SERVER

Hostname: .ihredomain.ch

Port: 0

Verbindungssicherheit: Automatisch erkennen

Authentifizierungsmethode: Automatisch erkennen

Benutzername: hans.muster@ihredomain.ch

[Erweiterte Einstellungen](#)

Erneut testen Abbrechen Fertig

9. Ihren Posteingang- und Postausgangsserver eintragen nach dem Muster „mail.ihredomain.ch“
10. Die Portnummer beim Punkt „Posteingangs-Server“ auf 143 ändern (Wenn POP3, dann 110)
11. Die Portnummer beim Punkt „Postausgangs-Server“ auf 587 ändern
12. Verbindungssicherheit «Keine Verbindungssicherheit» anwählen. Eine TLS-Verschlüsselung ist möglich, siehe Ende der Anleitung
13. Geben Sie Ihren Benutzernamen nach dem Muster "hans.muster@ihredomain.ch" an
14. Klicken Sie auf "Erneut testen"
15. Klicken Sie anschliessend auf "Fertig"

Manuelle Einrichtung

POSTEINGANGS-SERVER

Protokoll: IMAP

Hostname: mail.ihredomain.ch

Port: 143

Verbindungssicherheit: Keine Verbindungssicherheit

Authentifizierungsmethode: Automatisch erkennen

Benutzername: hans.muster@ihredomain.ch

POSTAUSGANGS-SERVER

Hostname: mail.ihredomain.ch

Port: 587

Verbindungssicherheit: Keine Verbindungssicherheit

Authentifizierungsmethode: Passwort, normal

Benutzername: hans.muster@ihredomain.ch

[Erweiterte Einstellungen](#)

Erneut testen Abbrechen Fertig

16. Wählen Sie "Ich verstehe die Risiken" an
17. Klicken Sie auf "Bestätigen"

⚠️ Warnung!

Postausgangs-Einstellungen:

smtp.ihredomain.ch verwendet keine Verschlüsselung.

Ungesicherte E-Mail-Server verwenden keine Verschlüsselung, um Ihre privaten Daten und Passwörter zu schützen. Eine Verbindung zu diesen Servern könnte Ihr Passwort und private Daten gegenüber Dritten offenbaren.


Thunderbird kann Ihre Nachrichten mit den gewählten Einstellungen abrufen. Sie sollten jedoch Ihren Administrator oder Anbieter des E-Mail-Diensts wegen dieser mangelhaften Verbindungsmöglichkeit kontaktieren. Lesen Sie in der [Thunderbird-FAQ](#) für weitere Informationen.

Ich verstehe die Risiken.

[Einstellungen ändern](#)

[Bestätigen](#)

18. Beim Klicken auf „Sicherheits-Ausnahmeregel bestätigen“ wird die Einrichtung fertig gestellt.

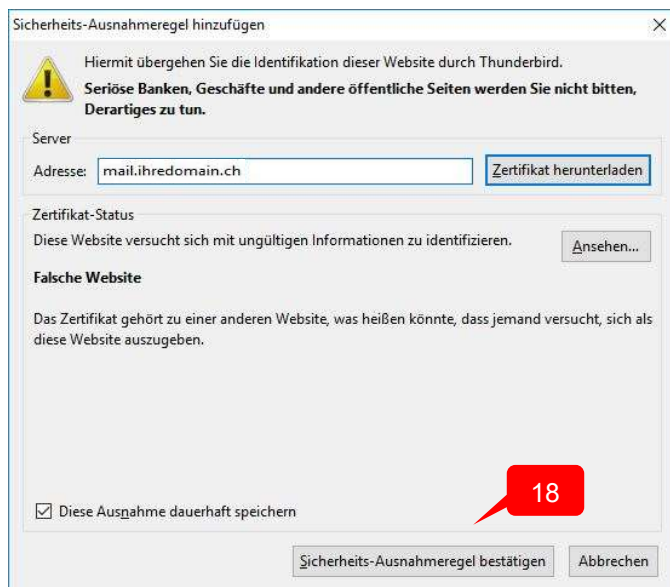

Dann gibt es noch eine Option, dass man sein Mail Konto mit der Verschlüsselungsmethode TLS einrichtet. Das TLS ist ein Sicherheitsprotokoll, bei dem die E-Mails zum Schutz der Privatsphäre verschlüsselt werden

19. Ihren Posteingang- und Postausgangsserver eintragen nach dem Muster „mail.ihredomain.ch“
20. Die Portnummer beim Punkt „Posteingangs-Server“ auf 993 ändern (Wenn POP3, dann 995)
21. Die Portnummer beim Punkt „Postausgangs-Server“ auf 465 ändern
22. Verbindungssicherheit «SSL/TLS» anwählen.
23. Geben Sie Ihren Benutzernamen nach dem Muster "hans.muster@ihredomain.ch" an
24. Klicken Sie auf "Erneut testen"
25. Klicken Sie anschliessend auf "Fertig"

The screenshot shows the 'Erweiterte Einstellungen' (Advanced Settings) dialog for a mail account. It is divided into two sections: 'POSTEINGANGS-SERVER' (Incoming Server) and 'POSTAUSGANGS-SERVER' (Outgoing Server). Red callout boxes with numbers 19 through 25 point to specific fields and buttons.

POSTEINGANGS-SERVER

- 19: Hostname field (mail.ihredomain.ch)
- 20: Port field (993)
- 22: Verbindungssicherheit dropdown (SSL/TLS)

POSTAUSGANGS-SERVER

- 19: Hostname field (mail.ihredomain.ch)
- 21: Port field (465)
- 22: Verbindungssicherheit dropdown (SSL/TLS)
- 23: Benutzernamen field (hans.muster@ihredomain.ch)

Buttons at the bottom:

- 24: Erneut testen
- Abbrechen
- 25: Fertig